


Base		Base			
Tipo	Type	New Holland E70SR			
Motore Diesel	Diesel engine	Isuzu AJG1NABGA			
Potenza 2100 rpm	Rated power 2100 rpm	41	kW	55	HP
Capacità serbatoio carburante	Fuel tank capacity	85	l	22,5	gal
Capacità serbatoio olio	Hydraulic oil tank capacity	78	l	20,6	gal
Sottocarro		Undercarriage			
Larghezza cingoli	Tracks width	2320	mm	7,6	ft
Lunghezza cingoli	Tracks length	2860	mm	9,4	ft
Larghezza pattini	Shoes width	450	mm	17,7	in
Velocità di traslazione max.	Max. Travelling speed	5,3	Km/h	3,3	mi/h
Velocità di rotazione torretta	Swing speed	12,5	rpm	12,5	rpm
Pompe idrauliche		Hydraulic pumps			
Pompa principale	Main pump	2X66	l/min	2X17,4	gal/min
Massima pressione di lavoro	Max working pressure	30	MPa	4351,1	psi
Capacità di sollevamento		Lifting capacity			
Carico massimo sollevabile 2/1	Max lifting load 2/1	3500	daN	7,9	lbs
Carico massimo sollevabile con Jib (*) 1/1	Max lifting load with Jib 1/1	1000	daN	2,2	lbs
Argano principale		Main winch			
Tiro nominale 2° strato	Max. line pull on 2 st layer	1800	daN	4,0	lbs
Velocità massima della fune	Max. rope speed	37	m/min	121,4	ft/min
Diametro fune	Rope diameter	10	mm	0,4	in
Dimensioni per il trasporto		Transport dimensions			
Altezza	Height	2600	mm	8,5	ft
Lunghezza	Length	5668	mm	18,6	ft
Lunghezza con Jib (*)	Length with Jib(*)	8337	mm	27,4	ft
Larghezza	Width	2320	mm	7,6	ft
Peso	Weight	7256	kg	16,0	lbs
Peso con Jib (*)	Weight with Jib (*)	7350	kg	16,2	lbs


(*) **Optional**

T4

Dimensioni *Dimensions*

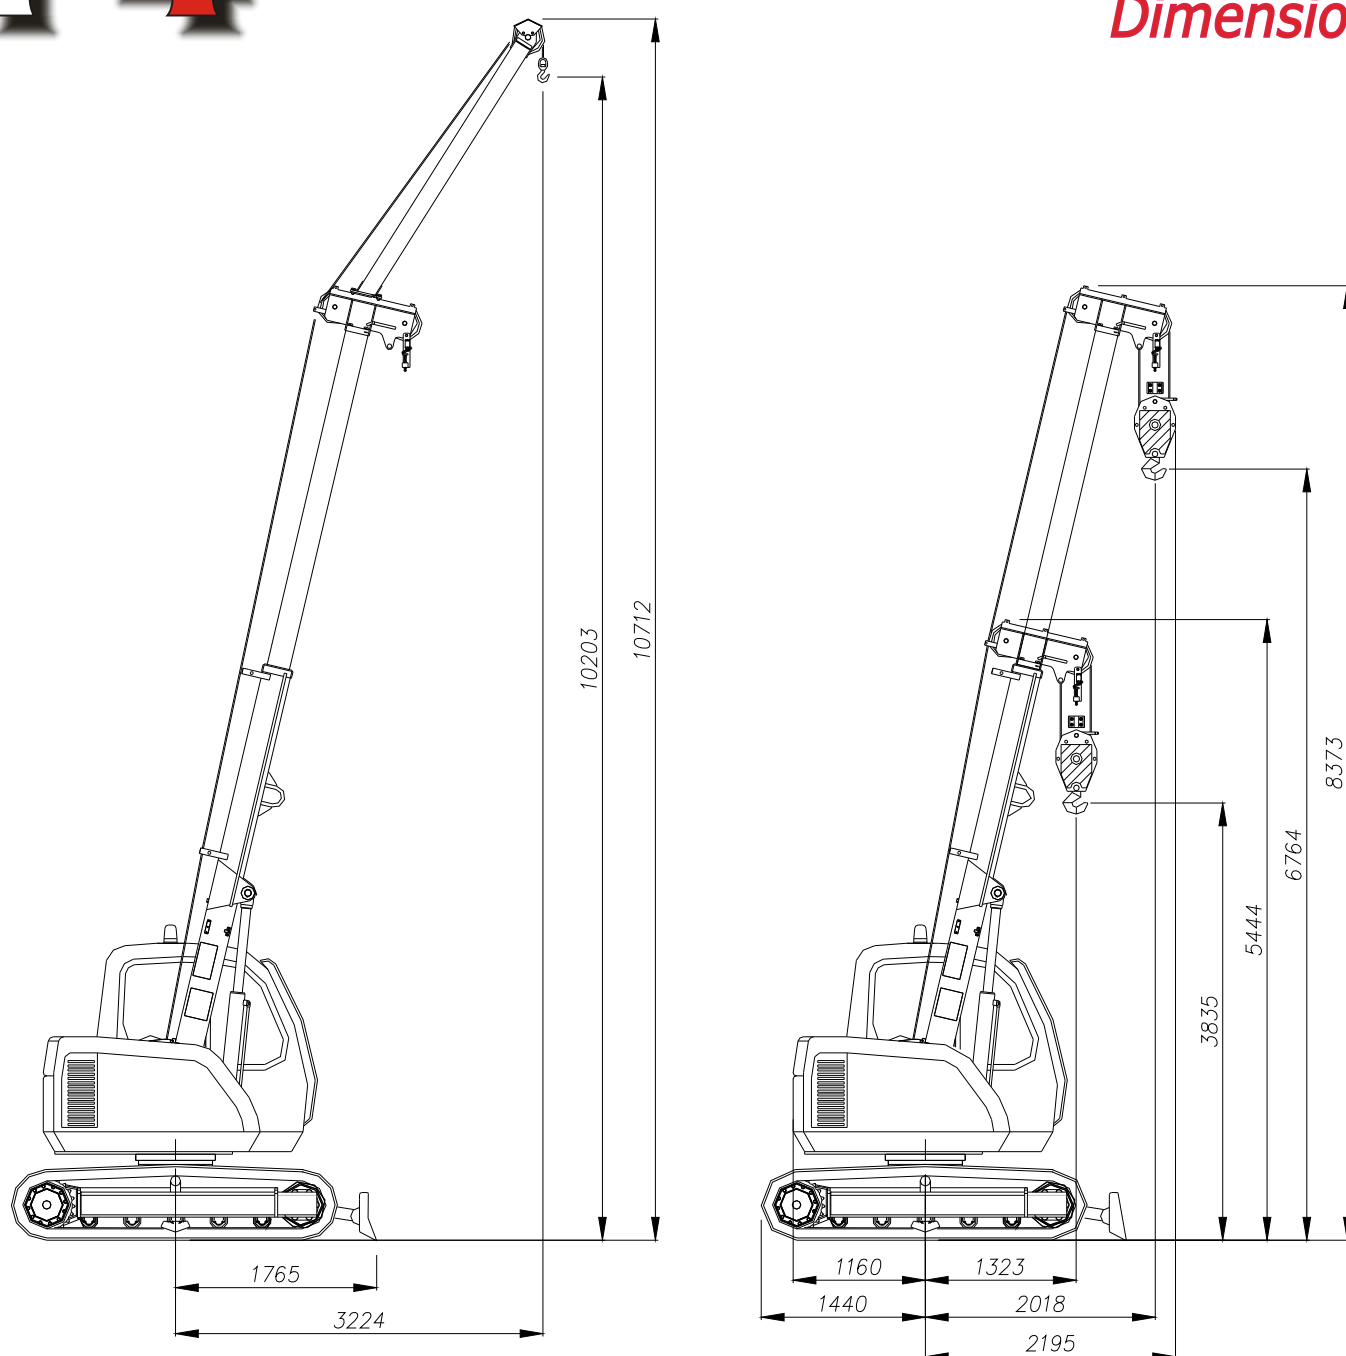

Configurazione trasporto / *Transport configuration*

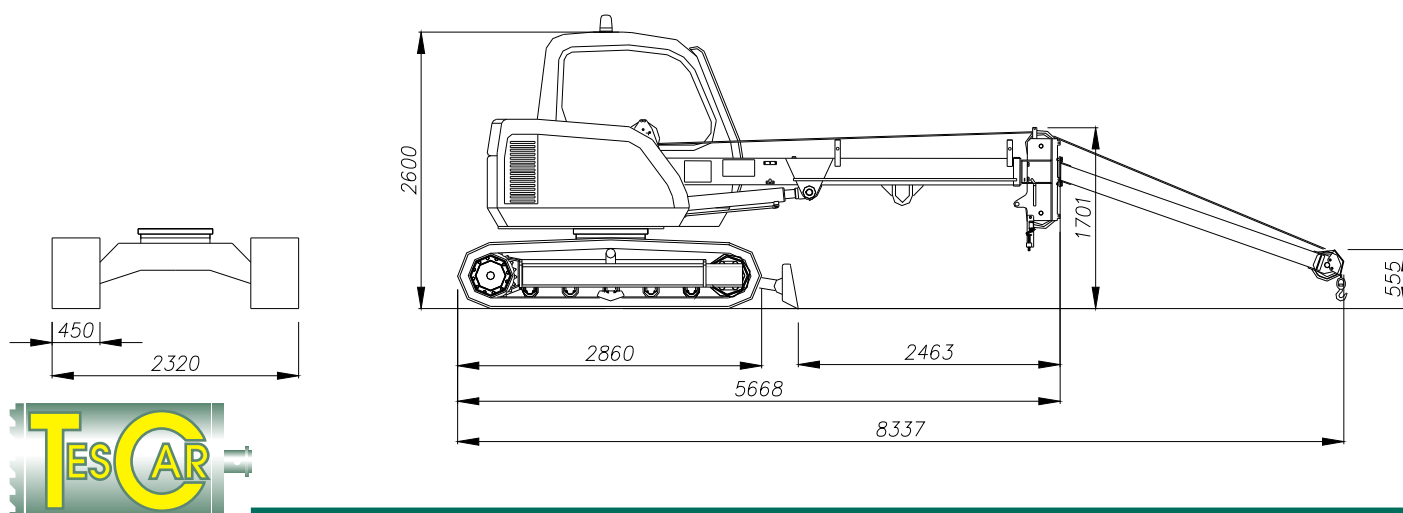

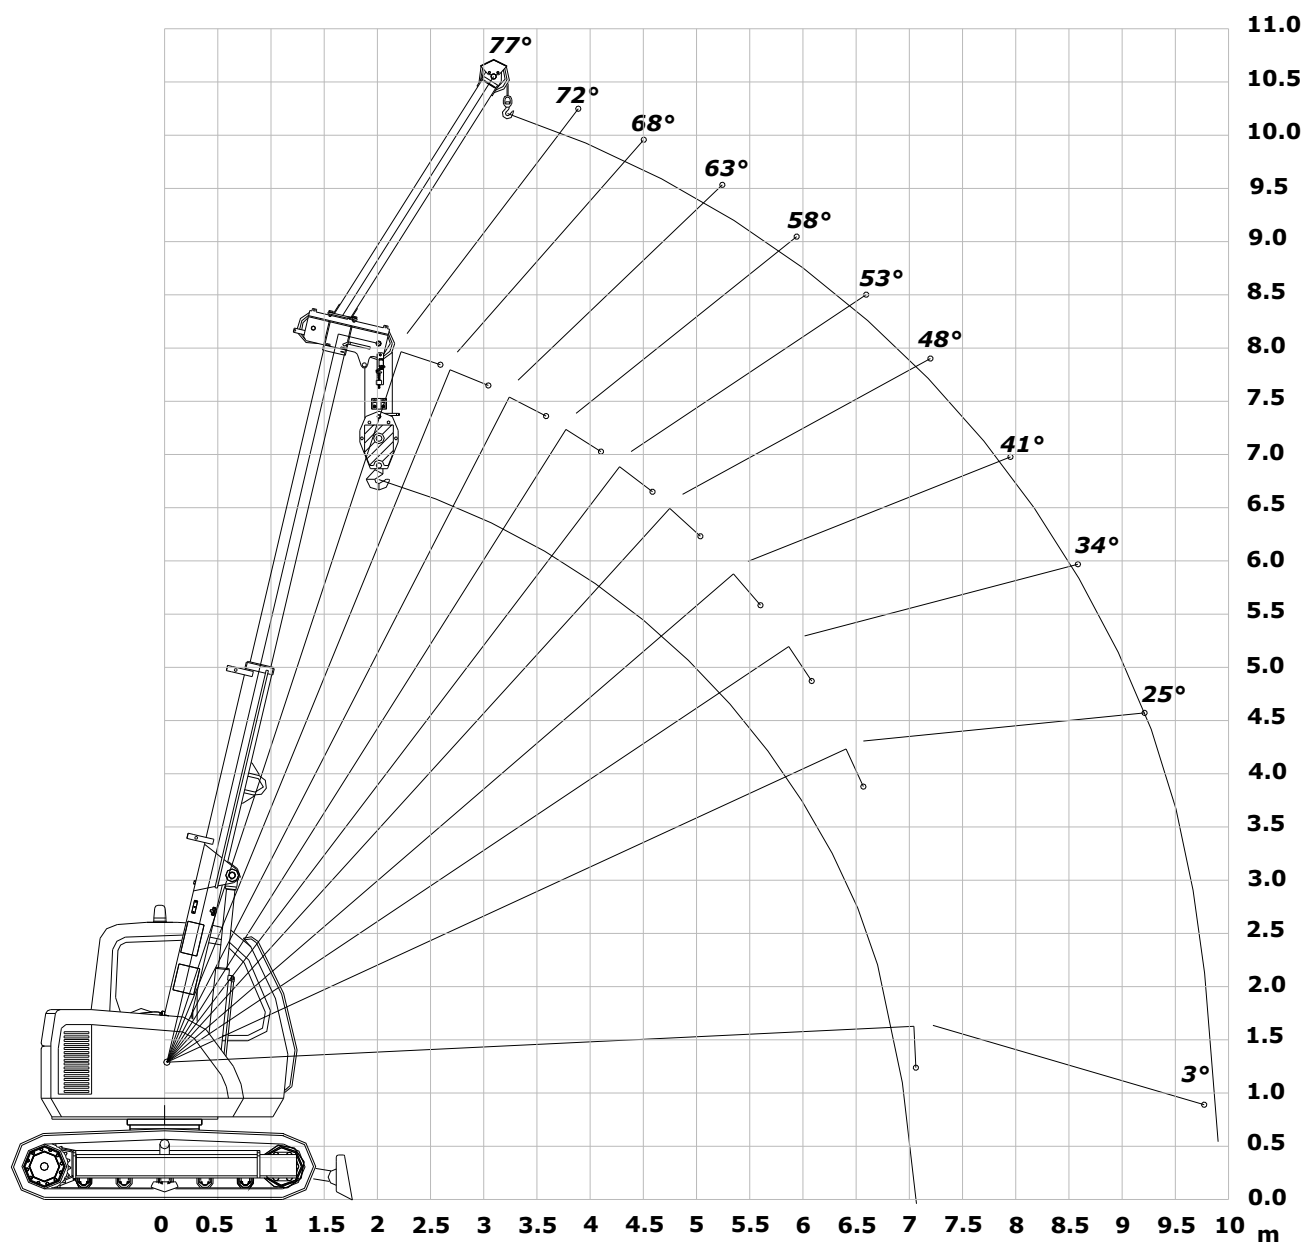


Tabella carichi

Loads table

Inclinazione Inclination	77°	72°	68°	63°	58°	53°	48°	41°	34°	25°	3°
Sbraccio (m) Distance (ft)	2 6,56	2,5 8,20	3 9,84	3,5 11,48	4 13,12	4,5 14,76	5 16,40	5,5 18,04	6 19,69	6,5 21,33	7 22,97
Capacità di sollevamento (daN) Lifting capacity (lbs)	3500 7,87	3000 6,74	2100 4,72	1600 3,60	1300 2,92	1050 2,36	900 2,02	780 1,75	690 1,55	620 1,39	600 1,35
Capacità di sollevamento con Jib (daN) (*) Lifting capacity with Jib (lbs) (*)	1000 2,25	935 2,10	875 1,97	810 1,82	750 1,69	690 1,55	630 1,42	570 1,28	510 1,15	450 1,01	400 0,90

(*) Optional